



## 1台二役で問題解決！！

## EVへの充電(可動式急速充電器)

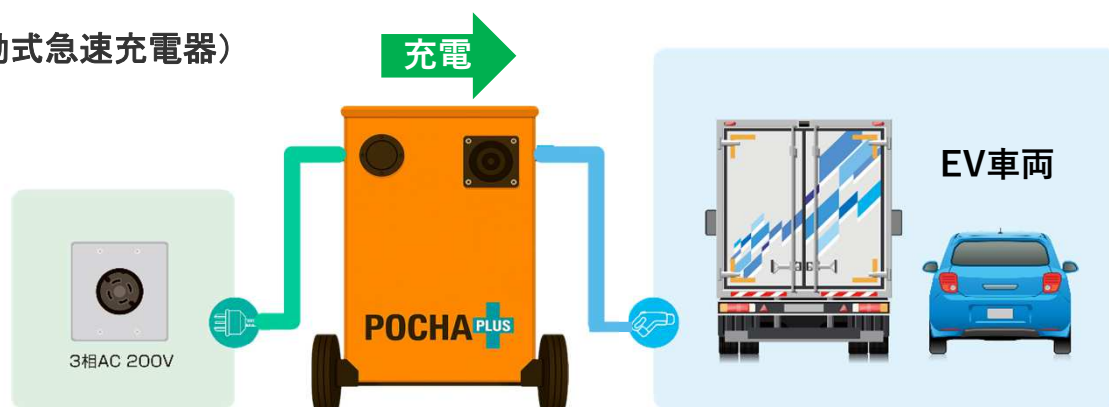

## EVから災害時のBCP対策

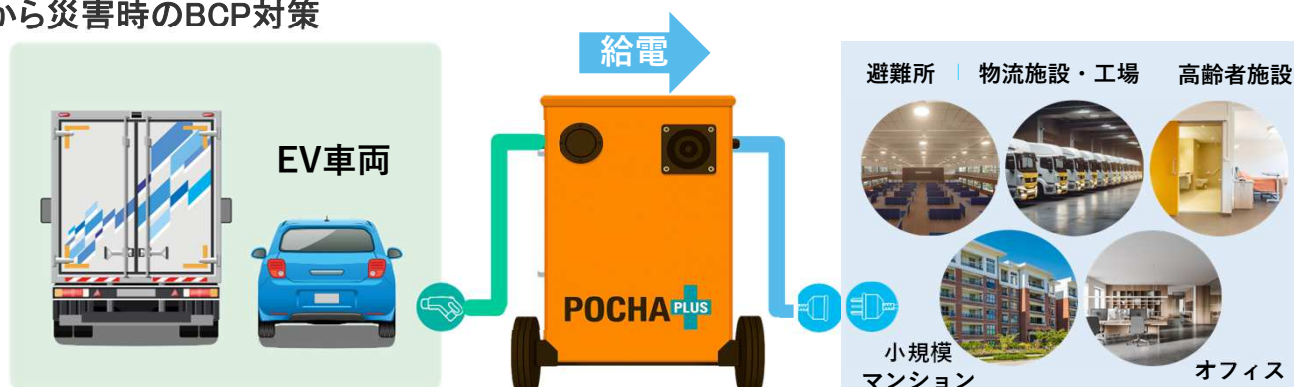

## POINT

「高圧設備」「キュービクル増設」「高圧配線」が不要なため  
導入コストが一般的な急速充電器より大幅に抑えられます

## 導入コストイメージ



## ■ 充電仕様（概略）

| 項目         |                |      | 仕様         |
|------------|----------------|------|------------|
| 入力         | 商用<br>三相<br>3線 | 電圧   | AC200V     |
|            |                | 電圧範囲 | AC170～230V |
|            |                | 電力   | 12.8kVA    |
|            |                | 周波数  | 50/60Hz    |
| 出力<br>(車両) | 直流             | 電圧   | DC150～450V |
|            |                | 電力   | 12kW       |

## ■ 給電仕様（概略）

| 項目         |          |      | 仕様          |
|------------|----------|------|-------------|
| 入力<br>(車両) | 直流       | 電圧   | DC350V      |
|            |          | 電圧範囲 | DC150V～450V |
|            |          | 電力   | 10kW未満      |
| 出力         | 三相<br>3線 | 電圧   | AC200V      |
|            |          | 電力   | 9.2kVA      |
|            |          | 周波数  | 50/60Hz     |

## ■ その他仕様（概略）

| 項目   | 仕様                    |
|------|-----------------------|
| 外形   | 800×600×800mm         |
| 重量   | 約60kg                 |
| 環境温度 | -20℃～40℃              |
| 防塵防水 | IP44                  |
| 騒音   | 60dB以下                |
| 規格   | CHAdeMO<br>V2H ver2.1 |

このカタログについて ●商品改良のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります



株式会社オリジン

<https://www.origin.co.jp>

エレクトロニクス事業部 営業部  
EV連携プロジェクト  
ev-energy@origin.jp

